

Aシリーズ 洗面化粧台

TOTO

取扱説明書

- このたびは、TOTO洗面化粧台をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、大切に保存しておいてください。

も く じ


安全上の注意	2～5
各部のなまえ	6
使用前に	7
つかいかた	8
使用上の注意	9・10
凍結予防のしかた	11
手入れのしかた	11・12
故障したときは	12
アフターサービスについて	13
仕 様	14・15

安全上の注意


安全のため必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上正しくお使いください。

- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りいただくことを、△注意としてお知らせしています。あなたや他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。

表 示	意 味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性が想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
---	----------------------------

⚠ 注意

湯を使用する時は、しばらく吐水させて湯温を確かめてから使用する


火傷をするおそれがあります。特に2バルブ水栓タイプの温度調節は、水側ハンドルを回した後湯側ハンドルを回すこと。



熱湯を使用する時は、カランに触れない。また使用後は水をしばらく流すこと




火傷をするおそれがあります。

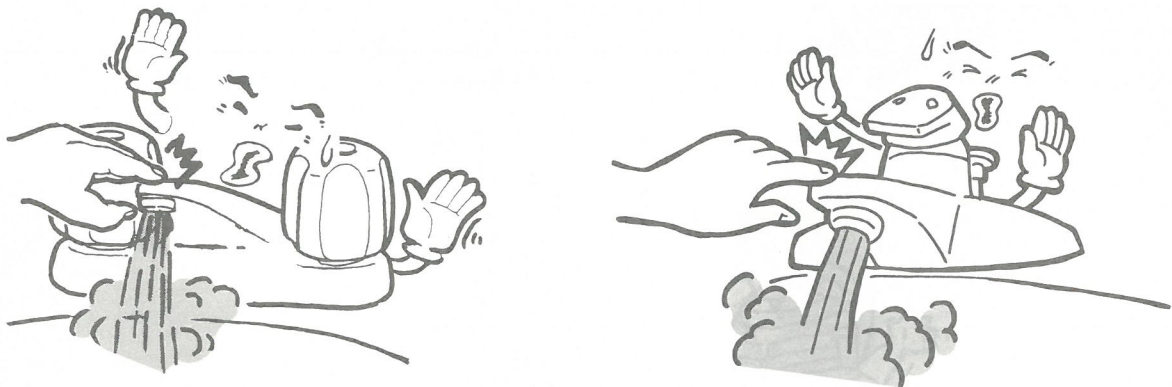

⚠ 注意

湯を止める時は、必ず湯側のハンドルから閉める

次に使用する時、高温の湯が出て火傷をするおそれがあります。

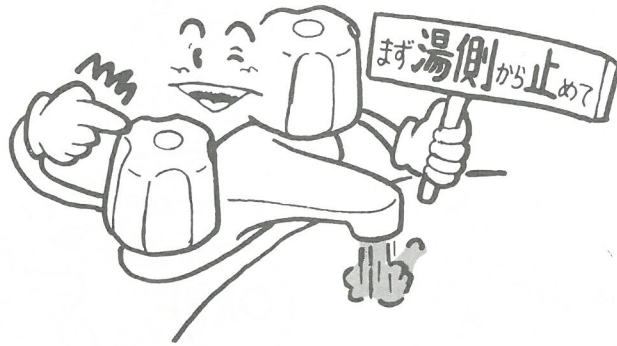


水栓の給湯側は、常に高温になっていますので直接触れない

火傷をするおそれがあります。



引出しや扉や把手にぶらさがったり乗ったりしない


引出しや扉や把手が外れて、ケガの原因となります。

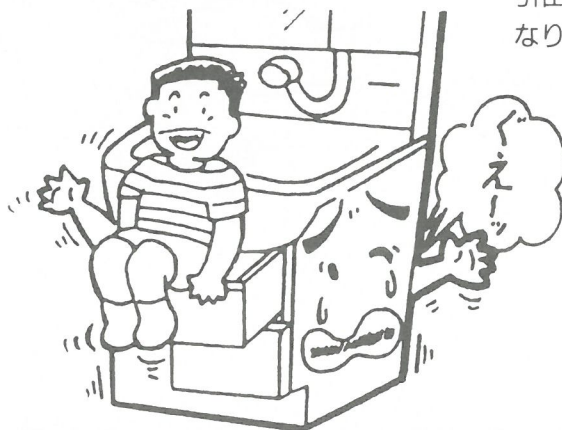

⚠ 注意

レバーハンドルの温度位置を確かめた後、吐水する

火傷をするおそれがあります。

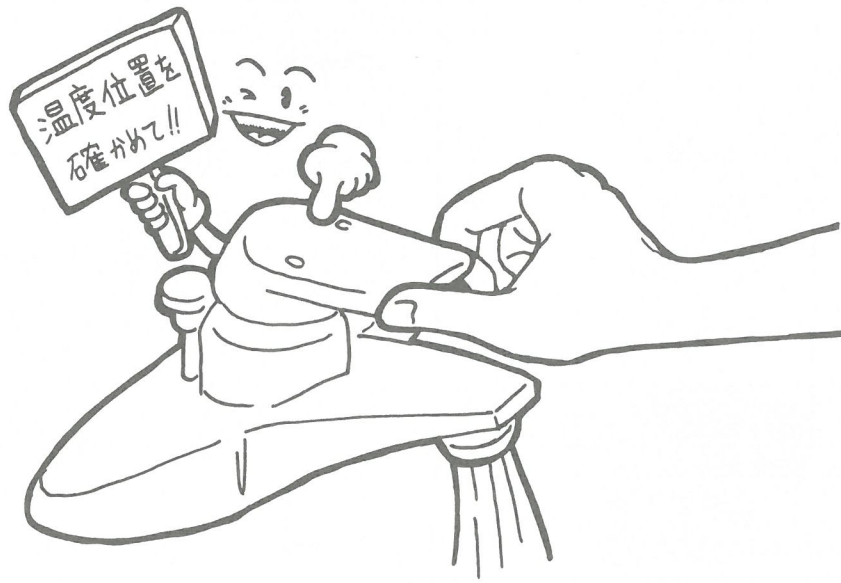


レバーハンドルを急に回さない

温度が急上昇することがありますので、レバーハンドルはゆっくり回してください。
火傷をするおそれがあります。




各部のなまえ

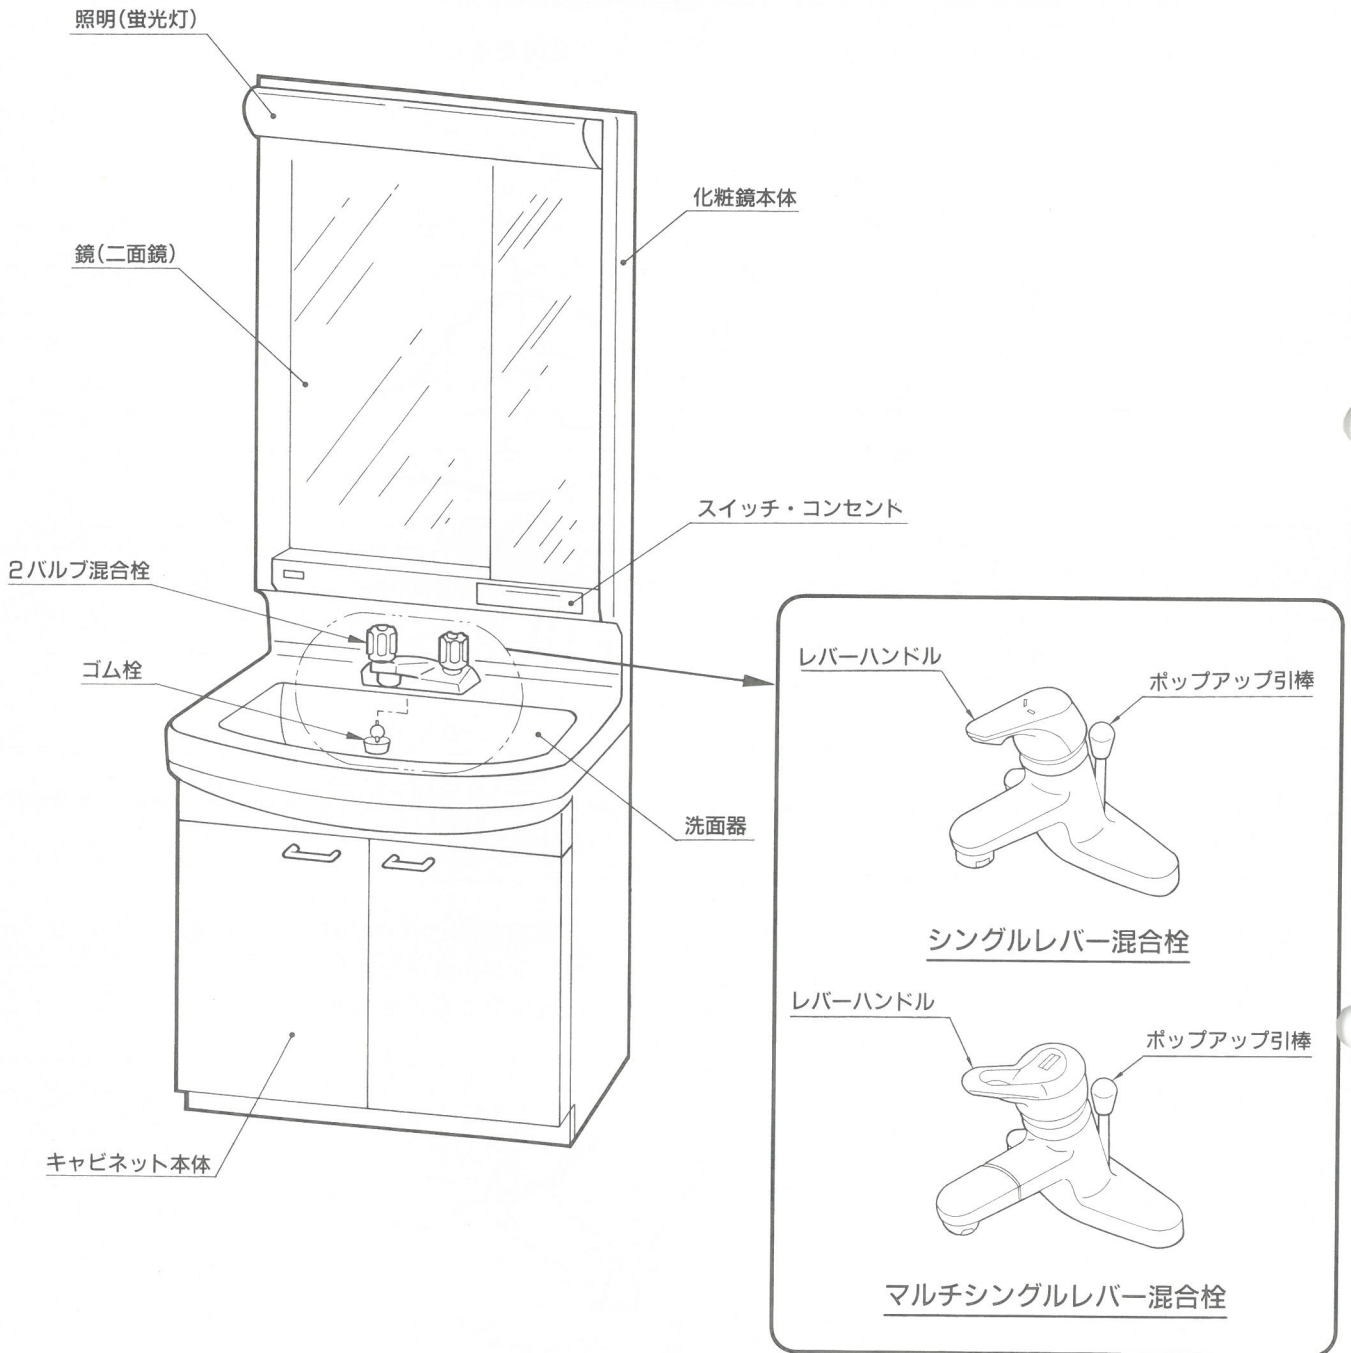


ご使用前に

- 水の出は十分ですか。
調節要領は下記参照ください。

- 配管接続部より、水漏れはありませんか。
水漏れがあった場合は、修理を取付工事
店にご依頼してください。

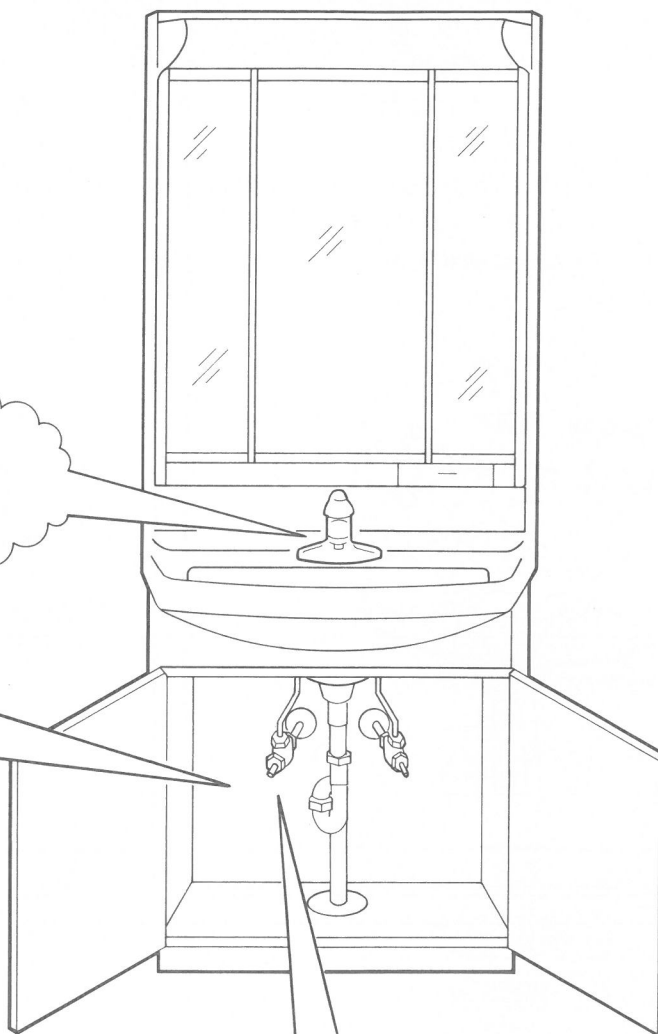

- 止水栓を⊖ドライバーで調節し、使いやすい流量でご使用ください。

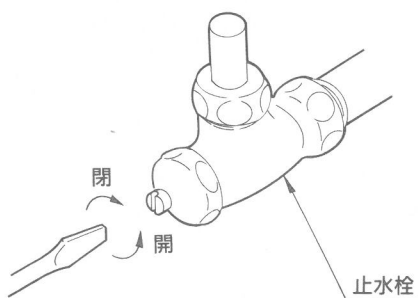


つかいかた

〈シングルレバー混合栓タイプ〉

温度調節

- 温度調節はレバーハンドルの回転で行います。レバーハンドルを右いっぱいに戻すと水、左に戻すにつれて温度が上がり、左いっぱいまで熱湯になります。(※レバーハンドルを湯側いっぱいに戻すといきなり熱湯が出ますので注意してください。)

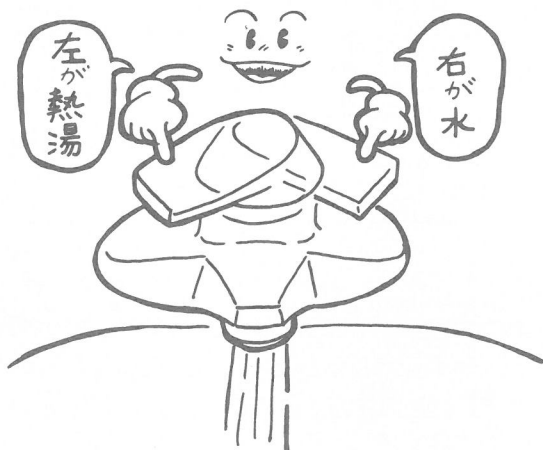


ハンドル操作はゆっくりと

- 水を止める時は、レバーハンドルをゆっくり下げてください。
- ※ 早く操作すると抵抗が発生し、重く感じる場合がありますが、これは水撃により発生する音を低減させる機構が働いているためです。



吐水と止水


- どの位置でも、レバーハンドルを上げると吐水し、下げると止水します。吐水量はレバーハンドルを上げるにしたがって多くなります。

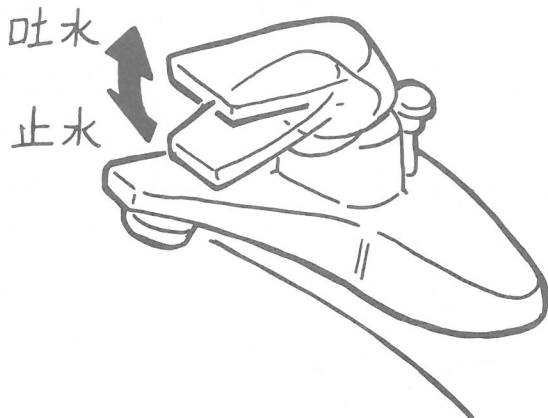

使用上の注意


1. 洗面器・キャビネット

ストーブなどを近づけない

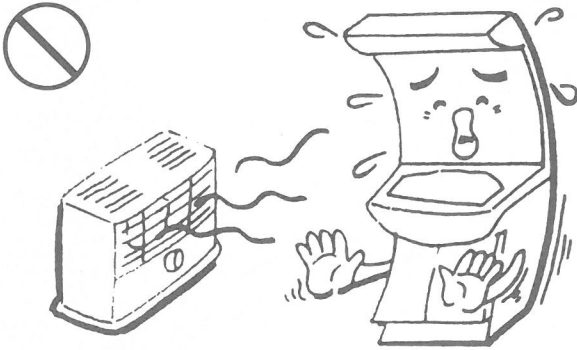


変色・変形するおそれがあります。

直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎる

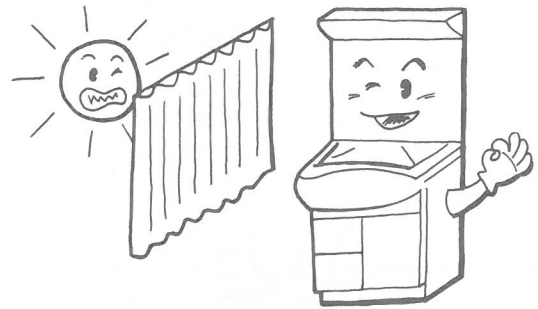

変色するおそれがあります。

ヘアドライヤーの熱風を直接あてない

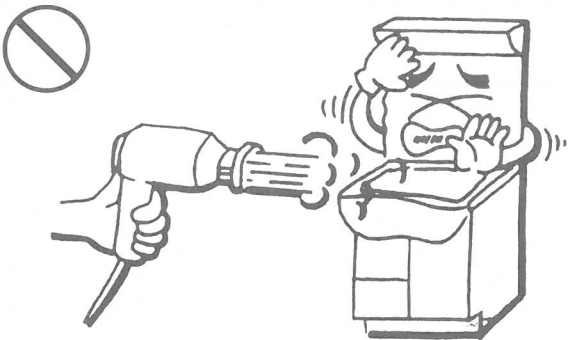

変色・変形するおそれがあります。

冷たい洗面器に、急に熱湯を注がない



洗面器の破損の原因となります。
水を少しためてから注いでください。

洗面器に、かたい物をおとさない

化粧鏡の収納物取出し時は、特に注意してください。



洗面器の破損の原因となります。

2. マーブライトカウンター

カウンターに、かたい物をおとさない



カウンターの破損の原因となります。



カウンターの上に火のついたタバコなどを置かない



変色のおそれがあります。



カウンターに薬液をこぼさない



付着した時は、すぐにふきとってください。
放置したままですと表面が変色します。



3. 水栓金具

しばらく吐水させて使用する

- レバーハンドルを開き、吐水させた直後は給湯配管内に溜っていた高温の湯や、ときとしては冷水がでるなど温度が変化することがあります。しばらく吐水させて湯温が安定してからご使用ください。



凍結予防のしかた

〈寒冷地仕様の場合〉

- 凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い次の処置をしてください。
(凍結防止工事については、お求めの販売店又は工事店にご相談ください。)

〈水栓〉	〈排水トラップ〉	
		<p>①レバーハンドルを中央位置で上げる。 ②混合栓の水抜コックを開ける。 ③水受けの容器を置き、排水トラップの水抜コックを開ける。 ※水抜き後は、必ず水抜コックを確実に閉めてください。 ※水抜きを行っていても、吐水口キャップの網目に付着した水が凍結し、通水しにくいことがあります。この場合はぬるま湯で暖めてください。</p>


手入れのしかた

いつまでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。

<p>キャビネット オプション類 洗面器 マーブライトカウンター</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた布をかたくしぼって汚れをふいてください。 (頑固な汚れには、うすめた中性洗剤の液を湿らせた布でふいてください。その後、ぬれた布をかたくしぼってふきとってください。仕上げにからぶきしてください。) ●シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザー及びナイロンたわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・塩素系洗剤は、表面を侵したり傷をつけたりしますので使用しないでください。 ●マーブライトカウンターはつや出しワックスを布につけてみがかくと一層光沢が得られます。
<p>水栓金具 排水金具</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓の美しさをいつまでも保つために、普段は乾いた柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときには、適量にうすめた中性洗剤でふいたあと水ぶきし、最後にからぶきしてください。 めっき部分は、ときどきカーワックスでふくといつまでも美しい輝きを保ちます。ただし、めっき部分以外に付着すると光沢を失うことがありますので付着しないよう十分注意してください。 ●クレンザー・みがき粉など粗い粒子を含む洗剤、酸性洗剤、塩素系漂白剤、シンナー、ベンジン及びナイロンたわしなどは、器具の表面を傷つけたり、侵したりしますので、使用しないでください。

〈吐水口の掃除〉

吐水口にごみがつまると、吐水量が少なくなったり吐水温度不良の原因になりますので、ときどき吐水口を掃除してください。

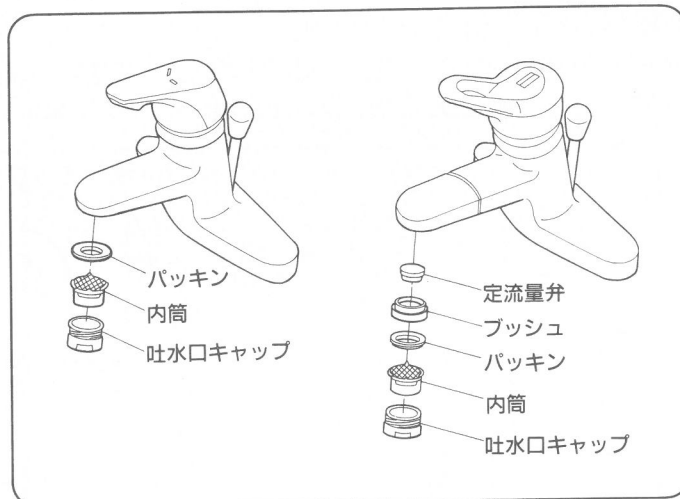

故障したときは

- 故障したときの修理は、取付工事店にご依頼ください。
なお、ご不明な点がございましたら、本書裏面のフリーダイヤルで、当社お客様相談室にお問合わせください。

〈修理を依頼される前に〉

簡単な故障はご家庭でも直せますので、修理を依頼される前に、下表の点検をしてください。

現象	お調べいただくところ	備考
吐水量が少ない	止水栓は全開されていますか。	P7参照
	吐水口の目づまりはありませんか。	P12参照
高温しか出ない	水側の止水栓は全開されていますか。	P7参照
低温しか出ない	湯側の止水栓は全開されていますか。	P7参照
温度調節がうまくできない	止水栓は全開されていますか。	P7参照
	吐水口の目づまりはありませんか。	P12参照

〈水栓本体内部は分解しないでください〉

本体内部は精密加工された部品を組立調整しておりますので絶対に分解しないようにしてください。

アフターサービスについて

- (1) 保証書……内容のご確認と保存のお願い
必ず「工事店名及び取付年月日」の記入の有無をご確認のうえ取付工事店からお受け取りください。
また、保証書記載事項をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- (2) 保証部分……シングルレバー混合栓、マルチシングルレバー混合栓、足元温風機
- (3) 保証期間は保証書に記載してあります。
正常な設置及び使用状態でこの期間内に万一故障が生じた場合には、保証書裏面の保証規定に基づき「無料修理」いたします。
- (4) 保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 2. 取付け後の移設等に起因する故障及び損傷。
 3. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変や異常電圧による故障及び損傷。
 4. 砂やごみかみによる不具合、及び消耗品(パッキン)等の損傷。
 5. 汚れやめっき部分のさびなど通常の手入れ不足による不具合。
 6. 施工上の不注意・過失による不具合。
 7. 保証書の提示がない場合。
 8. 保証書にお客様名、取付店名、取付日の記入のない場合。
- (5) 保証期間経過後の修理等についてご不明な点がございましたら、本書裏面のフリーダイヤルで、当社お客様相談室にお問合わせください。

仕 様

サ イ ズ	500サイズ (陶器一体)	600サイズ (陶器一体)
品 番	LDA501	LDA604
洗 面 器	陶器一体形 (容量6.5L)	陶器一体形 (容量9L)
カウンター		
水 栓	立水栓 1 個	2 バルブ混合栓
	2 バルブ混合栓	シングルレバー混合栓
		マルチシングルレバー混合栓
止 水 栓	アングル形止水栓	アングル形止水栓(壁給水タイプ)
		ストレート形止水栓(床給水タイプ)
排 水 金 具	ゴム栓式排水金具	ゴム栓式排水金具 (2バルブ混合栓タイプ)
		ポップアップ式排水金具 (シングル・マルチシングルレバー混合栓タイプ)
排水トラップ	Sトラップ	
扉	メラミン化粧ボード	
キャビネット	アジャスター付	
製 品 寸 法	(幅) × (高) × (奥行) 500 × 780 × 500	(幅) × (高) × (奥行) 600 × 780 × 500
製 品 質 量	24kg	30kg

サイズ	750サイズ (陶器一体)	750サイズ (マーブライトカウンター)
品番	LDA754・LDA755	LDA757 LDA759 (足元温風機付)
洗面器	陶器一体形(容量13.5L)	陶器製 (容量8.5L)
カウンター		マーブライトカウンター
水栓	2バルブ混合栓	
	シングルレバー混合栓	
	マルチシングルレバー混合栓	
止水栓	アングル形止水栓(壁給水タイプ)	
	ストレート形止水栓(床給水タイプ)	
排水金具	ゴム栓式排水金具 (2バルブ混合栓タイプ)	ポップアップ式 排水金具
	ポップアップ式排水金具 (シングル・マルチシングルレバー混合栓タイプ)	
排水トラップ	Sトラップ	
扉	メラミン化粧ボード	
キャビネット	アジャスター付	
製品寸法	(幅) × (高) × (奥行) 750 × 780 × 540	(幅) × (高) × (奥行) 750 × 780 × 550
製品質量	37kg (LDA754) 41kg (LDA755)	42kg (LDA757) 46kg (LDA759)

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ



0120-03-1010

受付時間9:00~17:30(土・日・祝日を除く)